

## Descriptif

- Existe en 3 longueurs 1195/1500/1768
- Structure porteuse mélaminé hydrofuge blanc
- Bandeau métal époxy
- Revêtement du plan de travail avec rétention:
  - (GE)=glace émaillé
  - (GR)=grès grand format 8mm
  - (RT)=résine thermodurcissable
  - (AU)=dalles de grès autoportante 30mm
  - (PP)=polypropylène


### -Equipements de série:

- Double Glaces frontales coulissantes, partie inférieure en 4 Parties, partie supérieure en 2parties
- Eclairage à leds 2000 lumens
- Boîtier électronique contrôle
- Supports labomeca
- Système parachute en cas de rupture de câble

### -Equipement en option :

- PC 230V étanche IP65
- Régulation + Variateur de fréquence
- Extracteur (voir fiche ventilation)
- Cuves/Cuvettes Intégrées dans le plan de travail
- Robinet commande à distance sur bandeau avant
- Tiroir de rangement sous paillasse

Conforme à la norme NF EN 14175-3

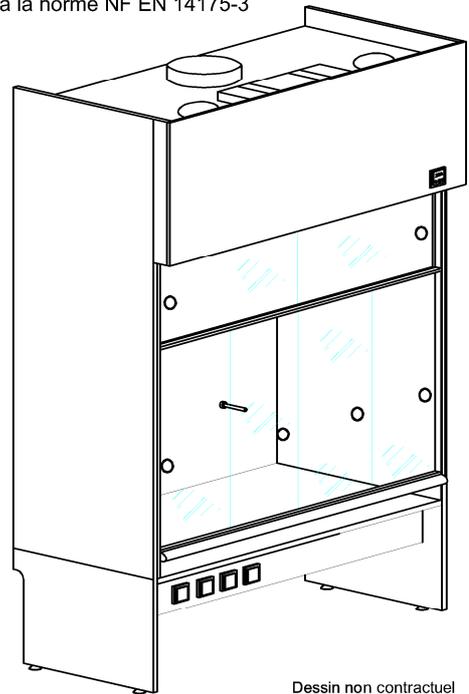

Dessin non contractuel

