


Descriptif

- Existe en 3 longueurs 1195/1500/1768
- Structure porteuse mélaminé hydrofuge blanc
- Bandeau métal époxy
- Revêtement du plan de travail avec rétention:
 - (GE)=glace émaillée
 - (GR)=grés grand format 8mm
 - (RT)=résine thermodurcissable
 - (AU)=dalles de grés autoportante 30mm
 - (PP)=polypropylène
- Equipements de série:
 - Glaces frontales coulissantes en 4 Parties
 - Eclairage à leds 2000 lumens
 - Boîtier électronique contrôle
 - Supports labomeca
 - Système parachute en cas de rupture de câble
- Equipement en option :
 - PC 230V étanche IP65
 - Régulation + Variateur de fréquence
 - Extracteur (voir fiche ventilation)
 - Cuves/Cuvettes Intégrées dans le plan de travail
 - Robinet commande à distance sur bandeau avant
 - Armoire stockage produits chimiques (voir fiche armoires de sécurité)

Conforme à la norme NF EN 14175-3

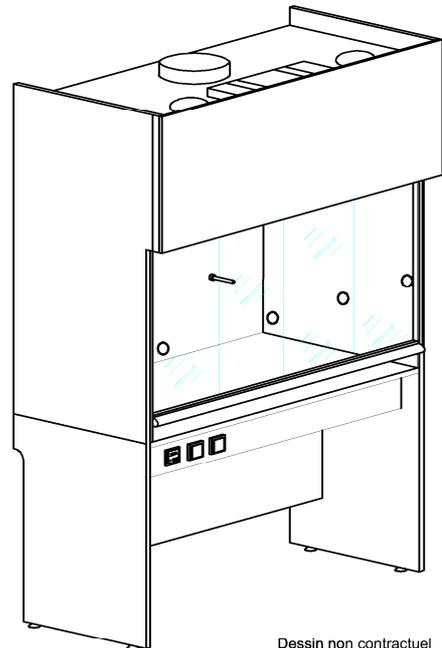

Dessin non contractuel

