

## Descriptif

- Existe en 3 longueurs 1195/1500/1768
- Structure porteuse mélaminé hydrofuge blanc
- Poteaux techniques en métal époxy


### -Equipements de série:

Double chassis relevable indépendant, partie inférieure en 2 Parties, partie supérieure en 4 parties  
Eclairage à leds 2000 lumens  
Boîtier électronique contrôle  
Supports labomeca  
Système parachute en cas de rupture de câble

### -Equipement en option :

Partie supérieure vitrée  
PC 230V étanche IP65  
Table desserte sur roulettes  
Régulation + Variateur de fréquence  
Extracteur (voir fiche ventilation)  
Cuvettes Intégrées  
Robinet commande à distance

Conforme à la norme NF EN 14175-3

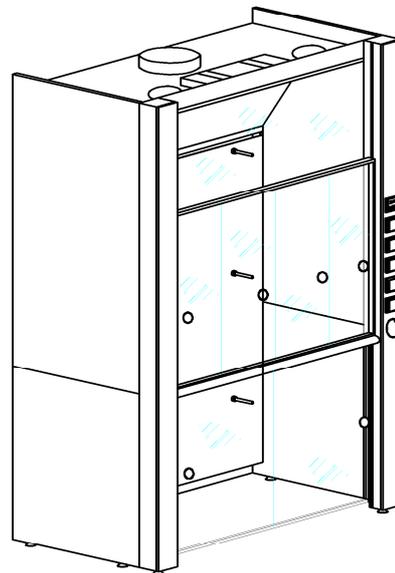

Dessin non contractuel

