



Trappe de visite  
fermeture à clé.

Bandeau métallique:  
peinture époxy  
Détail plaque de fixation

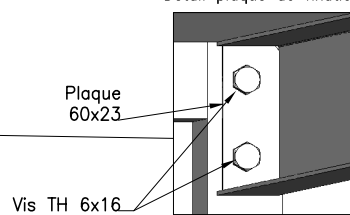


Système de réglage  
en hauteur PMR.  
Vérouillage par vis M8

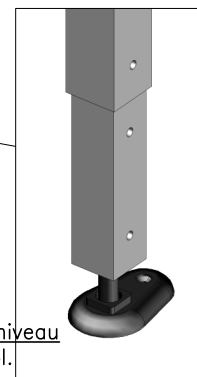


Vérin de mise à niveau  
fixation au sol.

Descriptif: (\* option)



- \*Carter de protection Electrique en mélaminé Blanc
- Piètement métallique peinture époxy, fixation au sol par vérins réglables
- Revêtement plan de travail :
  - glace émaillée (GE)
  - grès grand format 8mm (GR)
  - résine thermodurcissable (RT)
  - dalle de grès 30mm (AU)

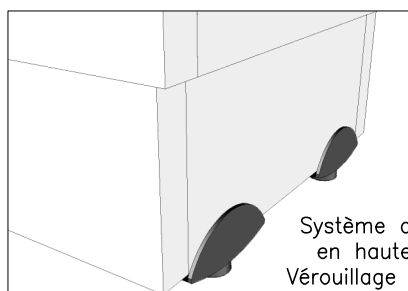

Système de réglage  
en hauteur PMR.  
Vérouillage par vis M8

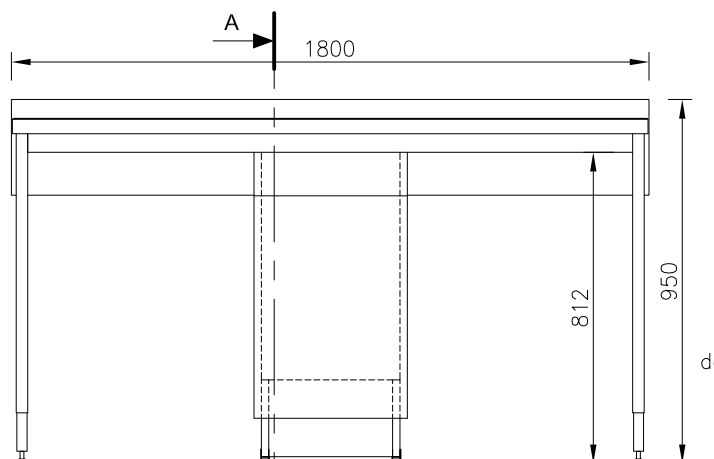

Coupe A-A

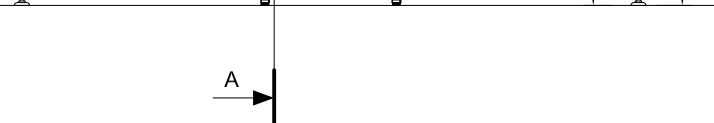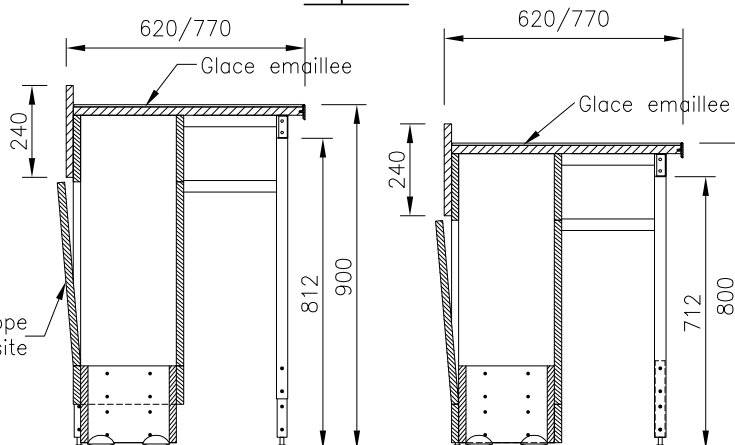


Vérins de mise à niveau

Vérins de mise à niveau

Dossieret mélaminé blanc

Option prises de courant



Trappe de visite  
fermeture à clé.